

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerințele A, B, C, D, E, F cf. legii 10 /1995, specialitățile "It" + "Is" a proiectului " HALA DE PRODUCTIE PENTRU SPINTECARE, RETEZARE SI SORTARE CHERESTEA USCATA DIN FAG", str. Rm. Valcea, nr. 113-113C, Mun. Curtea de Arges, Jud. Arges
faza PTh, ce face obiectul contractului nr. 230/2018

1. DATE DE IDENTIFICARE:

- proiectant general: S.C. ARHITECTONIK SRL Slatina
- proiectant de specialitate: S.C. ARTCAD BUILDING PRODESIGN SRL Slatina
- investitor: S.C. EUROCOM EXPANSION SA Jud. Arges
- amplasament: Jud. Arges, Mun. Curtea de Arges, str. Rm. Valcea, nr. 113-113C
- data prezentării proiectului pentru verificare: 03 - 09 - 2018

2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI ȘI ALE CONSTRUCȚIEI

- Proiectul tratează instalațiile termice și sanitare la faza PTh.
- Proiectul nu tratează instalațiile de limitare și stingere incendiu.
- Instalații termice

Încălzirea incaperilor: grupuri sanitare, vestiare și sala de mese din hala se va realiza cu calorifere electrice cu 13 elemente, 3 trepte de putere, termostat reglabil, protecție supraincalzire cu puterea termică de 2500 w.

• Instalații sanitare

Alimentarea cu apă a obiectelor sanitare din grupurile sanitare se face din rețeaua publică pozată pe str. Rm. Valcea, prin intermediul unui bransament din teava PEHD, PN6 cu De = 40 mm, pe care se va monta un apometru într-un camin, amplasat la limita de proprietate.

Prsiunea și debitul de apă necesare obiectelor sanitare vor fi asigurate de rețeaua publică de apă existentă.

Grupurile sanitare vor fi echipate conform STAS 1478/90.

Prepararea apei calde de consum menajer se va face cu un boiler electric de 100 litri, montat în grupul sanitar.

Conductele de apă rece și caldă menajeră se execută din teava din polipropilena random (PP-R).

Apele uzate menajere de la obiectele sanitare de la grupurile sanitare sunt colectate prin conducte din polipropilena la interior și PVC-KG la exterior și conduse la rețeaua publică de canalizare pozată pe str. Rm. Valcea,

Apele pluviale de pe acoperișul clădirii sunt colectate prin jgheaburi și conduse prin burlane la teren.

3. DOCUMENTE CE SE PREZINTĂ LA VERIFICARE

Piese scrise:

- Memoriu tehnic – instalații termice
- Breviar de calcul – instalații termice
- Program de control – instalații termice
- Memoriu tehnic – instalații sanitare
- Breviar de calcul – instalații sanitare
- Program de control – instalații sanitare
- Caiet de sarcini – instalații sanitare

Piese desenate:

- Plan – instalații termice
- Plan – instalații sanitare

It.01

Is.01

- Schema coloanelor – instalații sanitare
- Plan situație – rețele exterioare

Is.02
R1


4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICĂRII

În urma verificării se constată că proiectul este corespunzător din punct de vedere al cerințelor pentru fazele verificate și ca urmare a fost semnat și ștampilat conform îndrumătorului privind aplicarea prevederilor "Regulamentului de verificare și expertizare de calitate a proiectelor, execuției lucrărilor și construcțiilor" aprobat prin Ordinul MLPAT nr.77/N/28.10.1996.

Execuția lucrărilor se va face folosind numai materiale omologate și agrementate tehnic, precum și cu respectarea normativelor și standardele de specialitate în vigoare.

Prezentul referat a fost întocmit în trei exemplare, două exemplare au fost luate de proiectant și un exemplar a rămas la verificator.

Am primit 2 (două) exemplare
Investitor/proiectant

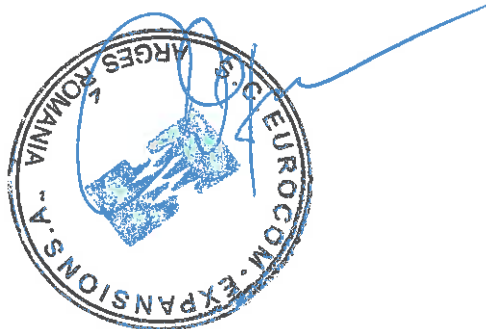

Am predat 2 (două) exemplare
Verificator tehnic atestat
ing. Valceanu N.

