
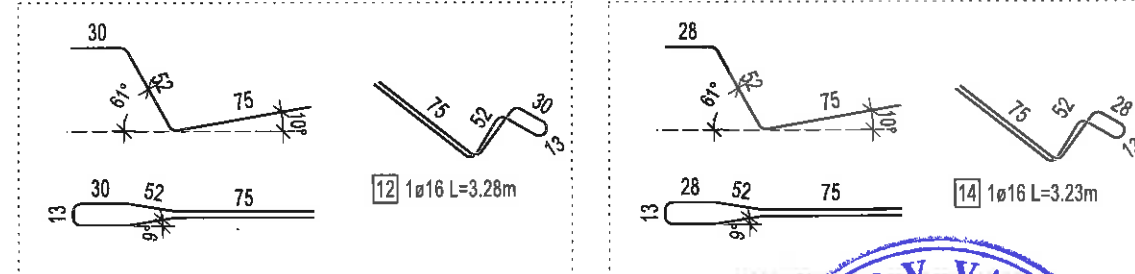


3 2016 L=11.94m	1194
4 2016 L=11.13m	1113
5 208 L=11.18m	1118
6 1016 L=6.00m	600
8 5015.3 L=11.23m	1123

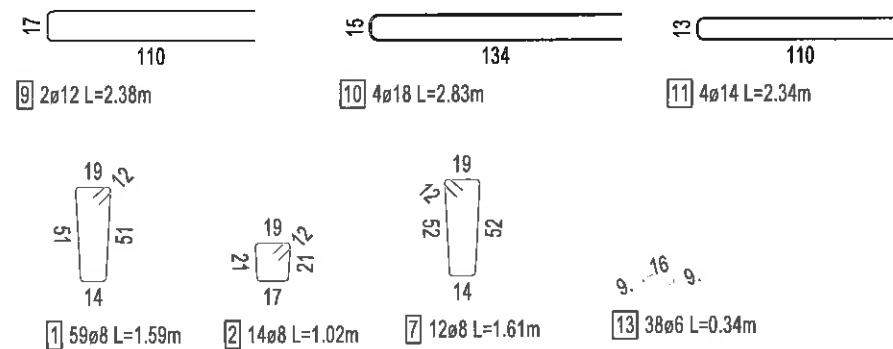

NOTA: Armaturile se masoara pe exterior
Acoperirea minima cu beton este 2 cm.

Beton: C50/60; XC1, S3, CEM 152.5R; 0-16
-f_{ct,transf}=52 MPa
Otel: S500C
St1660/1860
TBP15.2 A_p=139 mm²
S_{pk}=1200 MPa
P_k=166.8 kN

Extras de armatura

Bara	Buc.	Ø [mm]	Calitate otel	L. unitara [m]	L. totala [m]	Greutate [kg]
1	59	8	S500C	1.59	93.81	37.05
2	14	8	S500C	1.02	14.28	5.64
3	2	16	S500C	11.94	23.88	37.71
4	2	16	S500C	11.13	22.26	35.15
5	2	8	S500C	11.18	22.36	8.83
6	1	16	S500C	6.00	6.00	9.47
7	12	8	S500C	1.61	19.32	7.63
8	5	15.3	St1660	11.23	56.15	61.26
9	2	12	S500C	2.38	4.76	4.23
10	4	18	S500C	2.83	11.32	22.62
11	4	14	S500C	2.34	9.36	11.33
12	1	16	S500C	3.28	3.28	5.18
13	38	6	OB37	0.34	12.92	2.87
14	1	16	S500C	3.23	3.23	5.10



Greutate totala [kg]: 254.07

VEDEREA A-A

SECTIUNEA 1-1

DETALIU DE CAPAT A

DETALIU DE CAPAT B

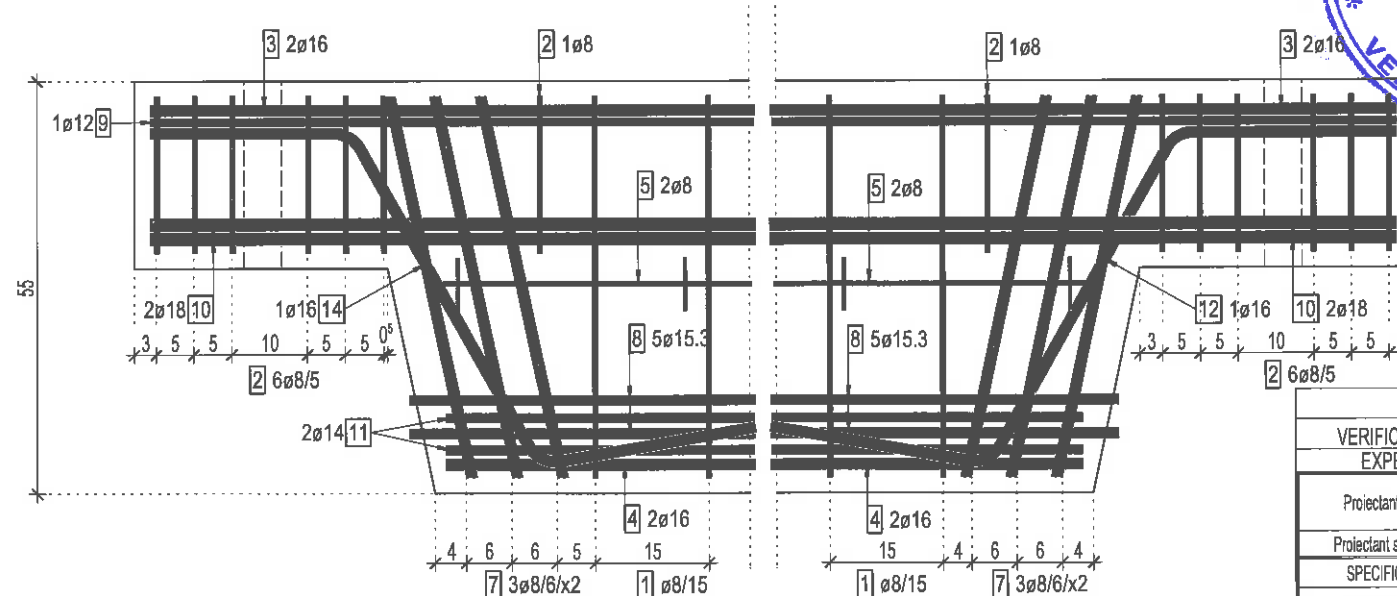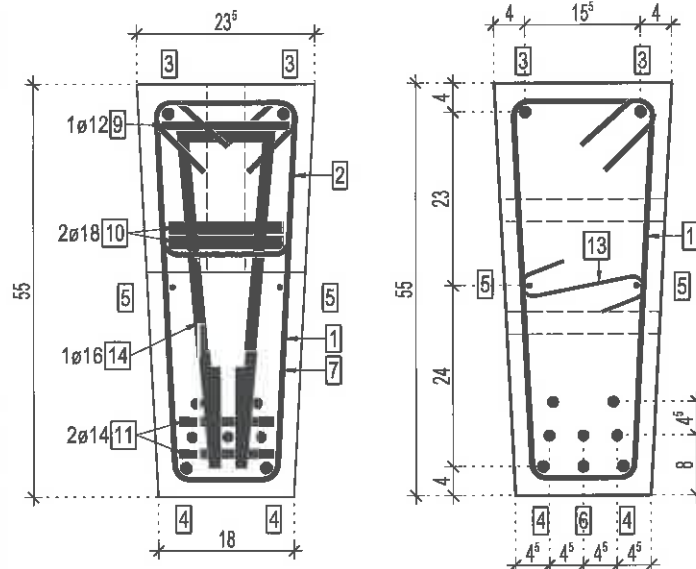

VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNTATURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
Proiectant general	Ing. Păcurar Vasile		A1, A2	
Proiectant specialitate	S.C. ARHITECTONIK S.R.L.			
SPECIFICATIE	NUME	SEMNTATURA	SCARA	TITLU PROIECT
SEF PROIECT	arh. Laurențiu Cristea		1:40	CONSTRUIRE HALA DE PRODUCȚIE PENTRU SPINTECARE, REȚEZARE ȘI SORTARE CHERESTEA LUSCATA DIN FAG SI ACHEZATE DE UTILAJE SPECIFICE
PROIECTAT	Ing. Tere Sergiu-Gheorghe		DATA: 14 noiembrie 2018	FAZA: DDE
DESENAT	Ing. Tere Sergiu-Gheorghe			TITLU PLANSA: Plan Armare Pana Tip 4700